




LEGACY
Aire Acondicionado

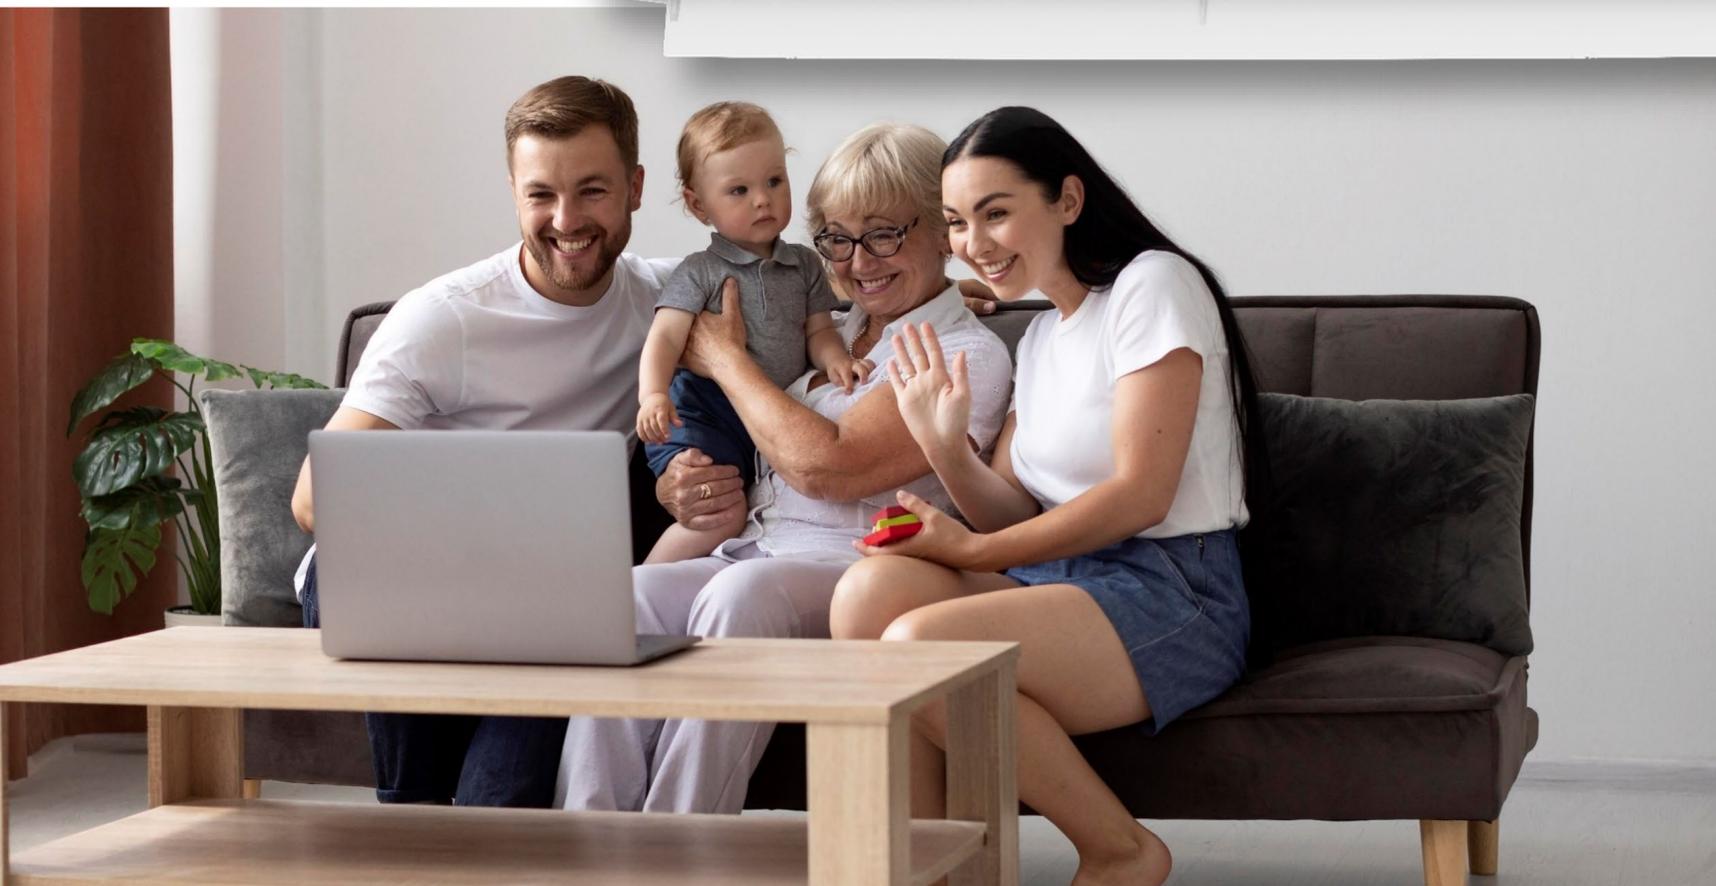

Minisplit **LEGACY**

CLMSC121H/ELMSC121H	110v	12K Sólo Frío
CLMSC122H/ELMSC122H	220v	12K Sólo Frío
CLMSC182H/ELMSC182H	220v	18K Sólo Frío
CLMSC242H/ELMSC242H	220v	24K Sólo Frío
CLMSH121H/ELMSH121H	110v	12K Frío-Calor
CLMSH122H/ELMSH122H	220v	12K Frío-Calor
CLMSH182H/ELMSH182H	220v	18K Frío-Calor
CLMSH242H/ELMSH242H	220v	24K Frío-Calor

www.aireslegacy.com

13 SEER



Descubre la excelencia en climatización con Legacy, diseñados para brindar el máximo confort y eficiencia. Experimenta el rendimiento excepcional y la innovación que define a Legacy en cada detalle.



TECNOLOGÍA AVANZADA



EFICIENCIA ENERGÉTICA



DISEÑO ELEGANTE



SILENCIOSO Y PODEROSO



FÁCIL INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO

Eleva tu entorno con Legacy: potencia, eficiencia y estilo



MODELO	CLMSC121H/ELMSC121H	CLMSC122H/ELMSC122H	CLMSC182H/ELMSC182H	CLMSC242H/ELMSC242H	CLMSH121H/ELMSH121H	CLMSH122H/ELMSH122H	CLMSH182H/ELMSH182H	CLMSH242H/ELMSH242H
	12K Sólo Frío	12K Sólo Frío	18K Sólo Frío	24K Sólo Frío	12K Frío-Calor	12K Frío-Calor	18K Frío-Calor	24K Frío-Calor

Fuente de Alimentación	V,HZ,Ph	115V, 60Hz ,1Ph	230V, 60Hz ,1Ph	230V, 60Hz ,1Ph	230V, 60Hz ,1Ph	115V, 60Hz ,1Ph	230V, 60Hz ,1Ph	230V, 60Hz ,1Ph	230V, 60Hz ,1Ph	
Enfriamiento	Capacidad	Btu/h	12000	12000	18000	24000	12000	12000	18000	24000
	Entrada	W	1040	1040	1555	2015	1040	1000	1555	2015
	Corriente nominal	A	9.4	4.8	6.9	9.1	9.3	4.5	6.9	9.1
	EER	W/W	3.87	3.87	3.87	3.80	3.87	3.87	3.87	3.80
	SEER	But/h/W	13.2	13.2	13.2	12.9	13.2	13.2	13.2	12.9
Calefacción	Capacidad	Btu/h	NA	NA	NA	NA	11000	11000	17000	22000
	Entrada	W	NA	NA	NA	NA	960	950	1465	2015
	Corriente nominal	A	NA	NA	NA	NA	8.6	4.2	6.5	9.1
	COP	W/W	NA	NA	NA	NA	3.36	3.39	3.40	3.20
Eliminación de humedad	L/h	1	1	1.8	2	1	1	1.8	2.0	
Consumo máx. de insumos	W	1380	1400	2100	2700	1500	1380	2100	2700	
Corriente máx.	A	14.5	7.5	11.0	15.0	15.5	7.4	11.0	15.0	
Compresor	Modelo		ASM103E12VDZL	ASM103N11VEZ	ASL157DG-C7EU4	ASG200N1SKT	ASM103E12VDZL	ASM103N11VEZ	ASL157DG-C7EU4	ASG200N1SKT
	Tipo		Rotativo	Rotativo						
	Marca		GMCC	GMCC	Highly	GMCC	GMCC	GMCC	Highly	GMCC
Flujo de aire interior (Hi)	m3/h	600	600	950	1100	600	600	950	1100	
Nivel de ruido interior (Hi/Mi/Lo)	dB(A)	39	39	44	44	39	39	44	44	
Unidad interior	Dimensiones (W*D*H)	mm	791x255x198	791x255x198	930x300x220	998x325x226	791x255x198	791x255x198	930x300x220	998x325x226
	Empaque (W*D*H)	mm	850x320x260	850x320x260	995x365x310	1060x390x315	850x320x260	850x320x260	995x365x310	1060x390x315
	Peso neto/bruto	Kg	7.8/9.5	7.8/9.5	10.5/12.5	12.5/15	7.8/9.5	7.8/9.5	10.5/12.5	12.5/15
Nivel de ruido exterior	dB(A)	50	50	52	54	50	50	52	54	
Unidad exterior	Dimensiones (W*D*H)	mm	715x540x240	715x540x240	890x300x223	860x650x310	715x540x240	715x540x240	810x585x280	860x650x310
	Empaque (W*D*H)	mm	830x588x340	830x588x340	960x365x300	995x720x420	830x588x340	830x588x340	940x630x385	995x720x420
	Peso neto/bruto	Kg	24.5/27	24.5/26.5	37/40	44/48	26.5/29	26.5/29	39.5/42.5	47/51
Tipo de refrigerante (R410A, longitud de la tubería 7,5 m)	g	560	560	1100	1230	800	840	1150	1670	
Tuberías de refrigerante	Lado líquido / Lado gaseoso	inch	1/4, 1/2	1/4, 1/2	1/4, 1/2	3/8, 5/8	1/4, 1/2	1/4, 1/2	1/4, 1/2	3/8, 5/8
	Longitud máx. de la tubería de refrigerante	m	15	15	15	15	15	15	15	15
	Máx. desnivel	m	5	5	5	5	5	5	5	5
Tipo de termostato		Control Remoto								
Cantidad por 20' /40' /40'HQ (Con tubería)	set	136/274/300	136/274/300	88/182/208	66/136/157	136/274/300	136/274/300	88/182/208	66/136/157	

Funciones									
Pantalla en el panel frontal		LED							
Control remoto LCD		Sí							
Panel desmontable y lavable		Sí							
Filtro de alta densidad		Sí							
Dimmer		Sí							
Temporizador de 24 horas		Sí							
Temporizador ON/OFF		Sí							
Control automático del ventilador interior de 3 velocidades		Sí							
Rejilla de oscilación automática horizontal		Sí							
Rejilla vertical ajustable manual		Sí							
Características de las persianas horizontales de arriba hacia abajo para el modo de enfriamiento		Sí							
Función Modo Sueño		Sí							
Función Smart (Inteligente)		Sí							
Super función		Sí							
IFEEL		Sí							
Auto Restart (Reinicio Automático)		Sí							
Auto Defrost (Desongelación Automática)		NA	NA	NA	NA	Sí	Sí	Sí	Sí
Función de deshumidificación		Sí							
Protección contra el aire frío		NA	NA	NA	NA	Sí	Sí	Sí	Sí